GH™ BIG RIG™

Große benzinbetriebene hydraulische Spritzgeräte zum Spritzen von Abdichtungen, Bedachungen und Schutzbeschichtungen

www.graco.com

PROFESSIONELLES ARBEITEN

- **Unübertroffene Mobilität**
  Da kein Kompressor benötigt wird, entfällt das Einrichten einer Druckluftversorgung.
- **Maximale Leistung**
  Der bewährte Honda®-Motor mit 9,7 kW (13 PS) und integriertem Kraftstofftank lässt sich optional mit elektrischem Anlasser ausrüsten.
- **Extreme Vielseitigkeit**
  Tauschen Sie Hochdruck gegen hohen Durchsatz und wählen Sie das für die jeweilige Aufgabe passende Spritzgerät.

Painter - Heavy Duty Applications

GH 733 – GH 833 – GH 933 – GH 1017 – GH 2570 – GH 5040

GH BIG RIG SPRITZGERÄTE

Große, benzinbetriebene hydraulische Spritzgeräte für Ihre Hochleistungsanwendungen

Willkommen in der neuen Welt der Beschichtungsmöglichkeiten.

Graco fertigt ein breites Sortiment hochwertiger Beschichtungsgeräte für professionelle Anwendungen. Diese Produktbroschüre liefert Ihnen einen Überblick und unterstützt Sie bei der Auswahl einer für Ihre Anwendung passenden Lösung.

Unsere neue Big Rig™-Serie bietet Unternehmern bei Abdichtungen, Dachbeschichtungen und umfangreiche Malerarbeiten im Objektbereich maximale Leistung, Beweglichkeit und Vielseitigkeit.

UNÜBERTROFFENE BEWEGLICHKEIT!
Da kein Kompressor benötigt wird, entfällt das Einrichten einer Druckluftversorgung. Somit kann nicht mehr vereisen und der Kraftstoffverbrauch wird weniger.

MAXIMALE LEISTUNG!
Der bewährte Motor mit integriertem Kraftstofftank von Honda® leistet 9,7 kW (13 PS). Er lässt sich nun optional mit einem leistungsstarken Ladesystem mit 12 Volt und 18 Ampere sowie einem elektrischen Anlasser ausrüsten.

EXTREME VIELSEITIGKEIT!
Egal ob die Arbeit hohen Druck für lange Schlauchleitungen und das spritzen sehr zähflüssiger Materialien erfordert oder hohen Durchsatz für maximale Produktivität: unsere neuen Spritzgeräte der Serie Big Rig bieten Ihnen genau das, was Sie für den Job brauchen!

Schwere, robuste Rahmenkonstruktion aus Stahl
- Die großen, luftgefüllten Räder bewältigen auch unwegsames Gelände
- Robust geschweißter Rahmen
- Dank multifunktionaler Konstruktion in wenigen Sekunden auf einem Skid montiert

Honda® Motor mit Elektrostarter*
- 9,7 kW (13 PS) Motor mit integriertem Kraftstofftank für höchste Leistung
- Von Anwendern bevorzugter Motor mit Ölstandswarnung
- Seilzugstarter als Ausfallsicherung
- Leistungsstarkes Ladesystem 12 V / 18 A*

** Nur ES-Modelle*

Hochleistungs-Hydrauliksystem von Graco
Noch schnelleres Umschalten
- O-Ring-Dichtung unterbindet Leckagen
- Hochpräzise Drucksteuerung
- Hydraulik benötigt keine Reset-Taste
- Robuste Hydraulikleitungen für lange Lebensdauer

GH 733 – GH 833 – GH 933 – GH 1017 – GH 2570 – GH 5040

Sehen Sie sich unsere ***Anwendungsvideos an unter***: http://19.graco.eu.com

Materialien und Anwendungen

Bei den GH-Spritzgeräten handelt es sich um leistungsstarke hydraulische Spritzgeräte, mit denen Sie eine breite Palette an Materialien spritzen können: Farben und Airless-Spritzmörtel, Dachbeschichtungen, Abdichtmaterialien und Schutzbeschichtungen.

Das kompakte Spritzgerät der Einsteigerklasse GH833 eignet sich bestens für Profianwender, die das Gerät viel verwenden. Mit der GH933 verarbeiten Sie mit Hochdruck auch die schwierigsten Industriellen Beschichtungen. Unsere Geräte der Serien GH 733 / 933 / 1017 / 2570 / 5040 lassen sich für zahlreiche Anwendungen speziell anpassen. Tauschen Sie Hochdruck gegen hohen Durchsatz.

Hier präsentieren wir Ihnen unser zuverlässiges

GH 833

Exklusiv mit MaxLife™ Endurance Pump

- Exklusive MaxLife Kolbenstange und Hülse für unvergleichliche Haltbarkeit und Lebensdauer – Gracos Spitzengerät
- Exklusiv mit dem Pumpenaustauschsystem QuikChange™ und dem Einlassventil QuikAccess™, mit denen Ausfallzeiten verhindert werden
- Bewährte Konstruktion und Leistung
- Nur 16 Doppelhübe pro Gallone (3,8 l)

Einführung unserer kompletten Big Rig Serie

GH 733/GH 933/GH 1017/GH 2570/GH 5040

Exclusive Xtreme™ Pumpe

- QuikChange Pumpenteil
- Langzeiterprobte Haltbarkeit und Leistung
- Langlebige XtremeSeal™- und Lederdichtungen
- Langlebige Hochleistungs-Kolbenstange
- QuikAccess Einlassventil - rasch demontiert und schnell repariert

www.graco.com

GUT ZU WISSEN

AKKUBETRIEBENES AIRLESS-HOCHLEISTUNGSSPRITZGERÄT

Sparen Sie Zeit, Geld und Material mit XForce™ – dem neuen HD-Spritzgerät für kleinere Aufträge und Ausbesserungsarbeiten. Darauf ausgelegt, selbst anspruchsvollste Schutzbeschichtungen und Korrosionsschutzmittel zu verarbeiten.

(Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre 342286)

UNVERZICHTBARES ZUBEHÖR

Direktansaugsatz
200 Liter

- Direkt aus dem Fass pumpen!
- Robuster Stahlrahmen
- Einfache Installation

Satz mit Zulaufbehälter aus Edelstahl
45 Liter

- Robuster Zulaufbehälter aus Edelstahl mit einer Dicke von 2 mm
- Steilwandige Konstruktion für kontinuierlich nachfließendes Material
- Auch für große Materialbehälter, 1/12" Schnellkupplung
- Lieferumfang: Trichter, Deckel, Montagehalterung, Fittings, Schnellkupplung

QuikChange™-Unterpumpe

Exklusive QuikChange-Unterpumpe für maximale Produktionsleistung. Passen Sie Ihr Big Rig an jede Beschichtung an, ohne weitere Geräte kaufen zu müssen! Die QuikChange-Unterpumpensätze sind auch einzeln erhältlich.

Lieferumfang der Big Rig-Unterpumpensätze: Unterpumpe, Verbindungsstange mit Anschluss. Nur passend für GH 733, GH 933, GH 1017, GH 2570, GH 5040.

Artikelnummern:

GH 733	16U753
GH 933	16U755
GH 1017	16U751
GH 2570	16U752
GH 5040	16U754

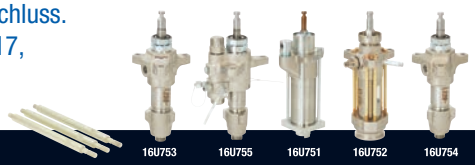

GH BIG RIG Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Gerät noch besser nutzen

Verbessern Sie die Oberflächenqualität

Spritzpistolen

289605	Hochleistungspistole mit Düse RAC X™ 531 und Düsenschutz - 276 bar
224472	Mastik-Pistole (36"/90 cm Verlängerung) – 276 bar
289671	Mastik-Stabpistole für Dachdeckungen (90 cm Verlängerung) – 280 bar – 1/2" Materialkanäle
246240	Silver Plus Pistole (2-Finger) mit Düse RAC X 517 und Düsenschutz – 345 bar
243283	Silver Plus Pistole (2-Finger) mit Düse RAC 5 517 und Düsenschutz – 345 bar
246468	Flex Plus™ Pistole (2-Finger) mit Düse RAC X 517 und Düsenschutz – 345 bar
XTR500	1" (25 mm) runder Griff, Vierfingerabzug, ohne Düse
XTR700	Runder Griff, Vierfingerabzug, ohne Düse

Düsen und Düsenschutz

PAA-XXX	RAC X SwitchTips™, blau (ungerade Nr.) – 279 bar
WA-XXXX	RAC X Wide RAC SwitchTips, blau (gerade Nr.) – 279 bar
246215	RAC X HandTite™ Düsenschutz, 7/8" (22 mm) Gewindegröße, Graco-Standardgewinde
246437	RAC X HandTite Düsenschutz, 11/16" (17 mm) Gewindegröße, ältere Stabpistolen von Graco, passend für Pistolen von Drittherstellern mit Gewinde 11/16" (17 mm)
XHD-XXX	XHD™ SwitchTips, grau (ungerade Nr.) – 500 bar
XHD001	XHD RAC Düsenschutz – 500 bar
XHD010	Sitz- und Dichtungssatz (5er-Pack)

Schlauchanschlüsse

175013	3/4" NPT x 3/4" NPT (MBE) – 500 bar
156971	1/4" NPT x 1/4" NPT (MBE) – 517 bar
156849	3/8" NPT x 3/8" NPT (MBE) – 500 bar
158491	1/2" NPT x 1/2" NPT (MBE) – 500 bar
157350	1/4" NPT x 3/8" NPT (MBE) – 420 bar
159239	1/2" NPT x 3/8" NPT (MBE) – 500 bar

Sätze

253473	OEM-Kit, Lieferumfang: Hydraulikmotor/Kopf, Verdrängerpumpe
287916	Saugschlauchsatz, nicht lösemittelgeeignet, 1,5" Durchmesser x 2 m Saugschlauch
287915	Saugschlauchsatz, lösemittelgeeignet, 1,5" Durchmesser x 2 m Saugschlauch
287843	Direktansaugsatz, Lieferumfang: Hydraulikleitungen, Stachelrohr und Hebeklammern (passend für GH 733, GH 833, GH 933 und GH 5040)
16U764	Direktansaugsatz, Lieferumfang: Hydraulikleitungen, Stachelrohr und Hebeklammern (passend für GH 2570)
16U505	45 Liter SST Zulaufbehältersatz (passend für GH 733, GH 933 und GH 5040)
287936	Saugschlauchsatz, nicht lösemittelgeeignet, 2" Durchmesser x 2 m Saugschlauch

BlueMax™ Airless-Schläuche (230 bar)

240793	1/4" x 7,5 m
240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m

BlueMax Airless-Peitschenende (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m

Xtreme-Duty Hochdruckschläuche

H77550	3/4" x 15 m (500 bar)

Wählen Sie den für Ihren Auftrag passenden Schlauch: nutzen Sie den Schlauchkonfigurator (Broschüre 342550)

Xtreme-Duty Hochdruck-Peitschenende MxF (276 bar)

277249	1/4" x 0,9 m
277351	3/8" x 0,9 m

GH BIG RIG SERIE Technische Daten

ALLE GERÄTE VERFÜGEN ÜBER MOTOR MIT 9,7 KW (13 PS) UND 18 A LADESYSTEM (NUR ES).

		GH 733	GH 833	GH 933	GH 1017	GH 2570	GH 5040
Artikelnummern:	Einzeln	-	**253471**	**16U281**	-	-	-
	Einzeln, Elektrostarter	**16U279**	**16V258**	**16U285**	**16U277**	**16U278**	**16U280**
	OEM-Kit	-	253473	-	-	-	-
Max. Förderleistung - l/min (gpm)		15,1 (4,0)	15,1 (4,0)	9,5 (2,5)	62,5 (16,5)	26,5 (7,0)	13,2 (3,5)
Zulässiger Betriebsüberdruck - bar (psi)		276 (4000)	276 (4000)	500 (7250)	70 (1000)	172 (2500)	345 (5000)
Max. Düsengröße		0,065"	0,065"	0,053"	-	-	0,067"
Elektro-Starter		Ja	Nur ES-Geräte	Nur ES-Geräte	Ja	Ja	Ja
Filter		Nein	Easy Out	Ja	Nein	Nein	Nein
Pulsationsdämpfer		Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Saugschlauchsatz - 200 Liter		1,25" ID Nylon	1,5" ID PVC	1,0" ID Nylon	2,0" ID PVC	2,0" ID PVC	2,0" ID PVC
Austauschbare Unterpumpen		Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Pumpentyp - Xtreme Piston Quick-Change		Ja	Endurance Kolben	Ja	Ja	Ja	Ja
Dichtung		XtremeSeal/Leder	V-Max Blue™	XtremeSeal/Leder	XtremeSeal/Leder	PTFE / Leder	XtremeSeal/Leder
Kolbenstange		Chromex	MaxLife	Chromex	Hartverchromt	Hartverchromt	Hartverchromt
Zylinder		Hartverchromt	MaxLife	Hartverchromt	Hartverchromt	Hartverchromt	Hartverchromt
Verbindungsstange		Silber - 16U336	-	Silber - 16U336	Silber - 16U336	Gold - 16U339	Silber - 16U336

GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: (32) 89 770 700 • Fax: (32) 89 770 777
www.graco.com

© 2013 Graco BVBA · Formular Nr. 320593DE (Version C) · 05/13 · Gedruckt in Europa.
Graco ist ISO 9001-zertifiziert.
Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen, Abbildungen und technischen Daten basieren auf den neuesten Produktinformationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.